

I1 款互动红外白电子白板

INTERACTIVE WHITEBOARD

极致多点触控，体验互动教育



手势识别

支持 Windows 标准手势及自定义手势动作识别。



多种板面材质

除普通纳米板面，搪瓷板面外，更具有发明专利的可擦写板面可供选择。



更大尺寸

更大视野，业内同尺寸规格最大可操作尺寸。



多点触摸

支持 2-10 点触控。



多种尺寸

投影比例可选，产品尺寸规格多样，可支持 16:9、16:10、4:3、16:6 等多种投影规格。




更易维护

具有专利技术的前拆维护设计，可在任何安装模式下无需取下产品即可进行售后维护。



支持多种操作系统

包括 Windows、IOS、Android、linux 等。

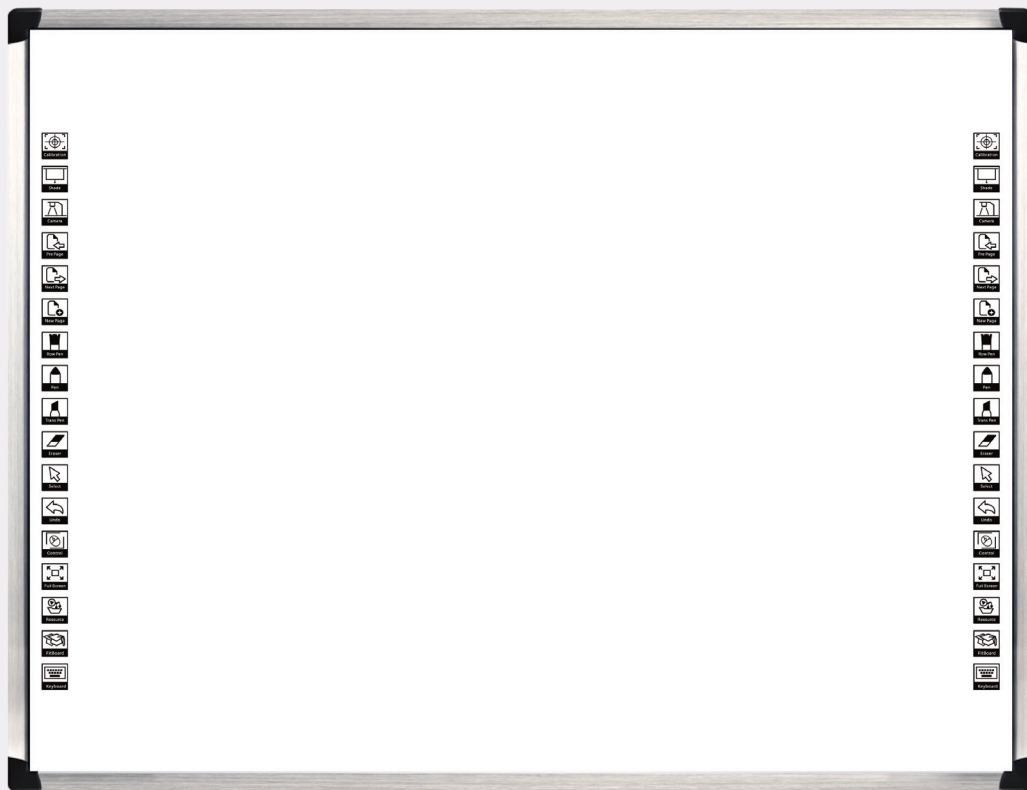


深圳市灵畅互动科技有限公司

Shen Zhen Free Interactive Technology Co.,Ltd

■ 尺寸图

FIT-TBI (XXX) I/IU

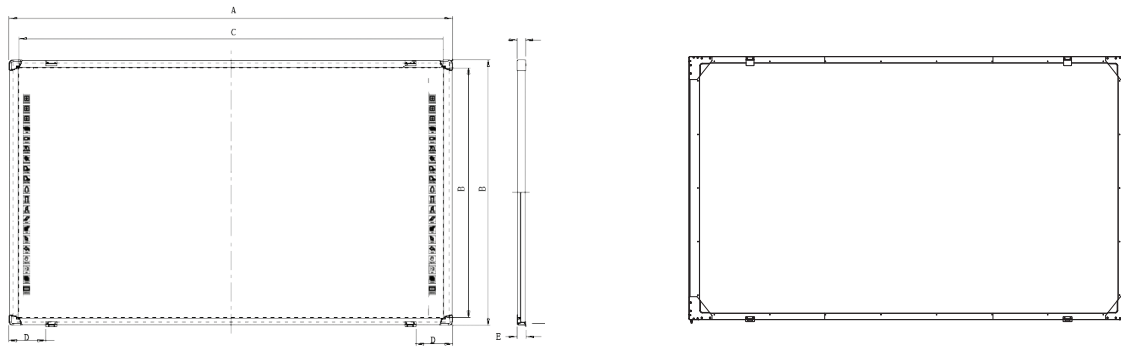

型号	FIT-TBI82I/TBI82IU	FIT-TBI85I/TBI85IU	FIT-TBI92I/TBI92IU	FIT-TBI94IU	TBI101IU			
外观	板材尺寸	1715mmx1220mmx15mm	1802.5mmx1086mmx15mm	1940mmx1370mmx15mm	2010mmx1220mmx15mm	2215mmx1220mmx15mm		
	外观尺寸	1745.5mmx1250.5mmx36.3mm	1833mmx1116.5mmx36.3mm	1970.5mmx1400.5mmx36.3mm	2045.5mmx1250.5mmx36.3mm	2245.5mmx1250.5mmx36.3mm		
	有效触摸区域	1670mmx1175mm (含快捷键)	1757.5mmx1041mm (含快捷键)	1895mmx1325mm (含快捷键)	1965mmx1175mm (含快捷键)	2170mmx1175mm (含快捷键)		
	触摸对角线尺寸	2042mm (80.3" 含快捷键)	2042.7mm (83.3" 含快捷键)	2312mm (91" 含快捷键)	2289.5mm (90.1" 含快捷键)	2468mm (97.2" 含快捷键)		
	有效投影区域	1567mmx1175mm	1663.5mmx1041mm	1767mmx1325mm	1880mmx1175mm	2085mmx1175mm		
	有效投影比例	4 : 3	16 : 10	4 : 3	16 : 10	16 : 9		
	包装尺寸	1890mmx1395mmx80mm	1983mmx1266mmx80mm	2120mmx1550mmx80mm	2185mmx1395mmx75mm	2390mmx1395mm x 80mm		
重量 (毛重)	24.2KG (净重 16.8KG)	24.5KG (净重 18KG)	31.2KG (净重 22.2KG)	26.65KG (净重 18.75KG)	34.2KG (净重 24.2KG)			
电气参数	电压范围	DC 5.0V±5%			环境参数	温度	工作温度: -20 °C ~ 60 °C 存储温度: -30°C ~ 85°C	
	功耗	小于或等于 1W (200mA DC5V)				湿度	工作湿度: 20%~90% 存储湿度: 10%~90%	
	供电方式	USB 供电无需外接电源					相对湿度	40 °C, 90% RH
	ESD	EN61000-4-2, 4 级, 接触放电 8KV, 空气放电 15KV				抗外界光测试		白炽灯 (220V, 100W), 垂直距离 350mm 以上 太阳光射的照度达 9000Lux
	安规	CE, FCC Class B					工作场所	强光下, 户内
	认证	RoHs				装箱清单		电子白板
	支持操作系统	WIN10, WIN8, WIN7, WIN2000/XP/Vista, Linux, Mac OS, Android					驱动光盘 (含白板软件)	1 张
	通讯方式	USB2.0 FS, 免驱, 即插即用					白板笔	2 支
接口 (可选)	USB/PH2.0 5PIN/ 定制			说明书	1 本			
触摸参数	感应物体	手指、笔等不透明物体			保修卡		1 张	
	定位技术	非接触式红外感应定位技术			USB 线		1 条	
	分辨率	32768 (W) × 32768 (D)			壁挂件	1 套		
	响应时间	多点模式: 点击: 12ms 连续: 8ms			移动支架 (选配)	1 套		
		单点模式: 点击: 8ms 连续: 3ms						
	光标速度	最高 300 点 / 秒						
	有效触摸体尺寸	≥ Ø8mm						
	鼠标功能	完全代替鼠标, 支持单击, 双击及右击等功能						
	定位精度	90% 的区域定位误差 <1mm 在边缘定位误差 <3mm						
	多点是否支持	2 点、4 点、6 点						
触摸寿命	无限次数							
快捷键	双侧各 20 个物理快捷键							